

BÅTSLANGER



1 1432-30 MARINE PÅFILLINGSSLANGE



Konstruksjon:

Innv.: Olje-og bensin bestandig NBR gummi
 Utv.: CR-gummi god mot slitasje, olje og bensin. Vær-og flammebestandig.
 Innlegg: Tekstil
 Sikkerhetsfaktor: 1:3,4
 Temperatur: -20°C – +80°C
 Utførelse: Glatt, sort



Anvendelse/Egenskaper

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent innstallert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 1/8" – 5/8" (større dimensjoner se 1432-31)
Slangeklemme: 5563 / 5564

2 1434-70 MARINE VÅTEKSSOSLANGE



Konstruksjon:

Innv.: Sort EPDM
 Utv.: Sort EPDM korrugert
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord med stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +120°C
 Utførelse: Korrugert, sort



Anvendelse/Egenskaper

Marinediesel våtekosslange i.h.h.t. SAE J2006 R1 og R2. Meget resistent mot sjøvann, våtekoss-gasser, ozone og UV stråler. Lett vekt med korrugert yttergummi. Stålspiralen samt slangens utførelse, gjør den svært fleksibel.

Dimensjoner: 1" – 8"
Slangeklemme: 5566 / 5567

4 1458-10 FERSKVANNSLANGE



Konstruksjon:

Innv.: Blå PVC
 Utv.: Hvit PVC
 Innlegg: Polyester, strikket
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -15°C – +60°C
 Utførelse: Glatt, hvit



Anvendelse/Egenskaper

En meget god næringsmiddelsslange spesielt tilpasset båt-og campingmarkedet. Utvendig god motstandsdyktighet mot UV-stråler. Innertuben er kadmiumfri. Konstruksjonen forhindrer oppbygging av alger i slangen.

Dimensjoner: 1/2" – 5/8"
Slangeklemme: 5563 / 5564

5 1410 VARMEAPPARATSLANGE



Konstruksjon:


Innv.: Sort EPDM
 Utv.: Sort EPDM
 Innlegg: Syntetisk kord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40°C – +100°C
 Utførelse: Glatt, sort



Anvendelse/Egenskaper

For kjøle-og varmesystemet på båten. Slangen tåler glycol og høye temperaturer.

Dimensjoner: 3/8" – 1"
Slangeklemme: 5563 / 5564

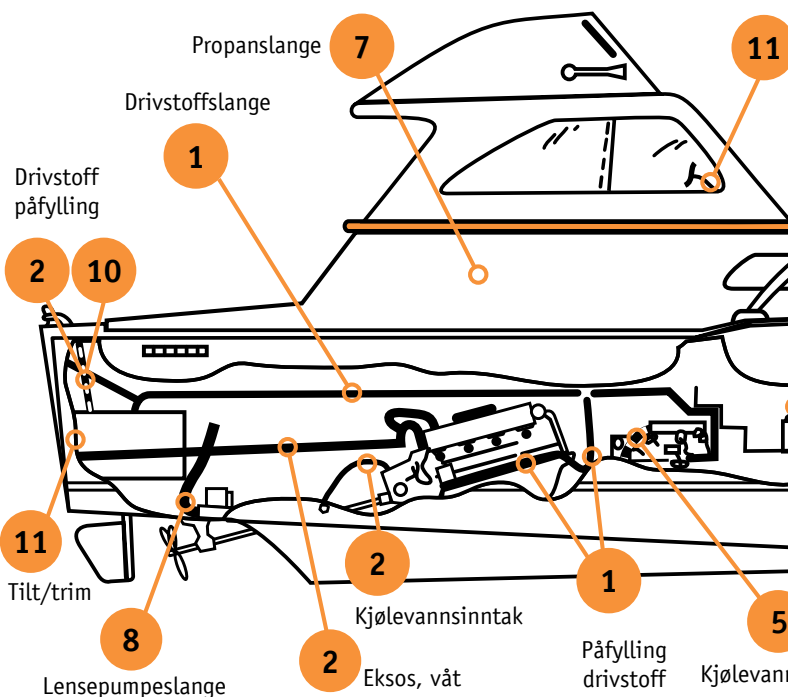

6 1461-10 TRANSPARENT SUGESLANGE



Konstruksjon:

Innv.: PVC
 Utv.: PVC
 Innlegg: Stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -10°C – +65°C
 Utførelse: Glatt, transparent



Anvendelse/Egenskaper

En utmerket sug -og trykkslange. Slangen er glatt utvendig og innvendig som gjør at den er lett og holde ren. Slangen har en kraftig konstruksjon, men er samtidig veldig fleksibel. En ypperlig slange til transport av ferskvann og saltvann samt næringsmidler.

Dimensjoner: 3/8" – 3"
Slangeklemme: 5565 / 5567

7 1442 PROPANSLANGE EN 559



Konstruksjon:

Innv.: Sort NBR gummi
 Utv.: Oransje glatt SBR gummi
 Innlegg: Syntetisk kord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -20°C – +70°C
 Utførelse: Glatt, orange



Anvendelse/Egenskaper

Slange til propan.

Dimensjoner: 5/16" – 3/8"
Slangeklemme: 5563 / 5564 / 5561-10

2

1434-80 MARINE BÅTEKSOSSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: Sort gummi
 Utv: Sort gummi
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +100°C
 Utførelse: Vevviklet, sort

**Anvendelse/Egenskaper**

Spesialslange for våtekso i marineapplikasjoner. I tillegg er slangen godt egnet for transport av sjøvann. Slangen er sertifisert iht. Lloyd's register, sertifikat nummer 96/00126 (E3).

Dimensjoner: 3/4" - 4"

Slangeklemme: 5565 / 5567

3

1458-00 BÅTSANITÆRSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: EPDM gummi (diffusjonstett)
 Utv: Hvit EPDM/SBR
 Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3,15
 Temperatur: -35°C – +70°C
 Utførelse: Hvit

**Anvendelse/Egenskaper**

Slange for toaletter på fritidsbåter. Slipper ikke igjennom lukt fra toalettsystemer.

Dimensjoner: 3/4" – 1 1/2"

Slangeklemme: 5565 / 5566

11

1045-01 HYDROSCAND T7011

**Konstruksjon:**

Innv: Polyester elastomer
 Utv: Oljebestendig Polyuretan
 Innlegg: Polyester
 Sikkerhetsfaktor: 1:4
 Temperatur: -40°C – +100°C NB luft og vann maks +70°C
 Utførelse: Sort glatt, prikket

Anvendelse/Egenskaper for marine applikasjoner

Denne hydraulikkslangen er meget godt egnet til hydraulikkstyring tilt, trim etc. Polyester innv. gjør at slangen er fleksibel for montering i trange områder.

Dimensjoner: 1/8" – 1"

10

1432-33 MARINE PÅFYLINGSSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: Glatt sort olje- og bensinbestandig NBR gummi
 Utv: Glatt sort CR-gummi god mot slitasje, olje og bensin. Vær- og flammebestandig.
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:8
 Temperatur: -20°C – +80°C
 Utførelse: Sort

**Anvendelse/Egenskaper**

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 3/4" – 3"

Slangeklemme: 5565 / 5566

8

1433 PVC OLJE SUGESLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: PVC/PU
 Utv: Blå PVC/PU
 Innlegg: Hvit PVC spiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -20°C – +55°C
 Utførelse: Korruvert, blå

**Anvendelse/Egenskaper**

Sug- og trykkslange for olje og bensin og egner seg godt som lensepumpeslange

Dimensjoner: 3/4" – 4"

Slangeklemme: 5565 / 5567

9

1452/1452-R NÆRINGSMIDDEL SLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: Hvit NM gummikvalitet
 Utv: Værbestandig gummi
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -20°C – +95°C
 Utførelse: Glatt, blå eller rød

**Anvendelse/Egenskaper**

Næringsmiddelsslange for transport av ferskvann som finnes i to utførelser; blå for kaldtvann og rød for varmtvann. Fargekoden gjør det enkelt å skille slangene.

Dimensjoner: 1/2"

Slangeklemme: 5563 / 5564

Hydraulikkstyring

3 Ventilasjon, toalettank

3 Toalettømming

3 Toalettømming, sug

4 Ferskvannspåfylling

4 Ferskvannsslange, ventilasjon

6 Sjøvannsinntak

6 Avløpslangevask

4 9 6 Tilførselsslange ferskvann

SORTIMENT AV BÅTSLANGER

Hydroscand er et selskap som har som målsetting å selge slanger og ledningskomponenter i en desentralisert og kundenær organisasjon. Vi er i dag markedsledende innen denne bransjen og arbeider med mange produsenter og distributører innen den marine sektoren. Vi håper du finner løsningen for dine behov i denne brosjyren og hilser deg velkommen til våre butikker der du vil finne et bredt spekter av produkter.

KOBLINGER OG SLANGEKLEMMER

Å montere og anvende rette komponenter til slanger i marine miljøer er en selvfølge! Passform, utførelse materialvalg påvirker driftssikkerheten betraktelig. Også behandling av produktene under montering er viktig!

Hydroscand kan tilby deg rett produkt og gir monteringsstips slik at slangevalget blir så sikkert som mulig.



MARINE SMØREMIDLER

I Hydroscands butikker finner du også egnede smøremidler for marine applikasjoner, et enkelt og selvfølgelig valg for driftssikkerheten.

Besøk oss gjerne og finn mange andre produkter som passer og oppfyller dine krav og behov.






DRIVSTOFF

Drivstoffsystemet på båten har i dag en mengde krav å oppfylle. Brannsikkerheten, permabilitet og arbeidstrykk er viktige detaljer som våre slanger klarer i.h.h.t. de internasjonale reglene. Hydroscaand har også muligheten med et stort utvalg av ulike koblinger, å gjøre sikre monteringer på drivstoffslangene og dermed øke driftssikkerheten ytterligere.



AVGASS

Avgasssystemet på båten skal også oppfylle krav i.h.h.t. de internasjonale standardene. Hydroscaands eksosslanger møter disse kravene og er også brannklassifisert. Slangenes konstruksjon gir en meget god fleksibilitet for bruk i trange områder. En anbefaling er å alltid anvende to slangeklemmer i hver ende for å få en sikker tilkobling.

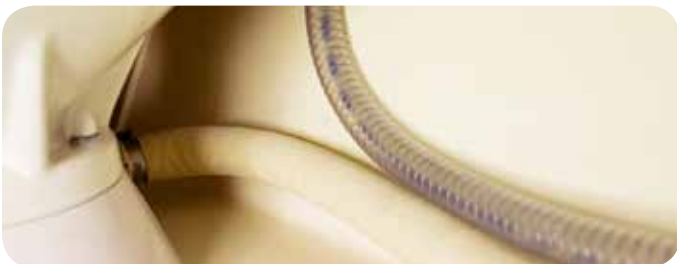

TOALETT

Et tett system for toalettet er en forutsetning for et bra miljø i båten. Kravet er bl.a. at slangen skal være diffusjonstett. Hydroscaands sanitærslange er derfor produsert i en spesiell gummi som minsker lukt. En god fleksibilitet gjør det lett å dra slangen gjennom båtens trange områder.




FERSKVANN

Det er viktig at slangene i ferskvannsystemet ikke avgir smak og forandrer kvalitet på vannet. Hydroscaand kan tilby et bredt sortiment av ulike slanger etter dine ønsker, alt fra undertrykk med stor fleksibilitet til slanger som indikerer kaldt - og varmtvann.



STYRING, TILT- OG TRIMFUNKSJONER

Å styre og håndtere båten på et mykt og sikkert sett, er en selvfølge. Hydroscaand tilbyr en meget god løsning på kravet rundt slangen og koblingene. Vårt brede sortiment og store kunnskap i slangemontering, gjør at vi kan produsere driftssikre ledninger.

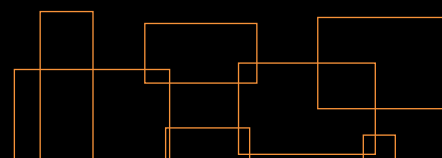



Våre Autoriserte Forhandlere

Alta
Askøy
Austevoll
Berlevåg
Bjordal
Bodø
Brekke
Båtsfjord
Fauske
Finnøy
Flisa
Hammerfest
Harstad
Havøysund
Herøysundet
Honningsvåg
Hurum
Jessheim
Jørpeland
Kabelvåg
Kongsberg
Mo i Rana
Mosjøen
Namsos
Narvik
Nesbyen
Oppdal
Ringerike
Prestfoss
Rakkestad

Rjukan
Sande
Sandefjord
Saudasjøen
Skarbøvika
Ski
Sokndal
Stord
Støren
Verdal
Voss
Ørlandet

Våre Hydroscand avdelinger

Arendal
Askim
Bergen
Brumunddal
Bryne
Bærum
Drammen
Egersund
Farsund
Flekkefjord
Forus
Fredrikstad
Gjøvik
Halden
Haugesund
Kirkenes
Kongsvinger
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Moss
Oslo
Porsgrunn
Sandefjord
Skien
Skjetten
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ågotnes
Ålesund

Med over 150 kontorer i Europa, hvorav 30 ligger i Norge, og flere enn 500 forhandlere har vi som målsetting å alltid være nær kunden. Våre avdelinger er alle utstyrte med komplett lager, moderne maskiner, bred erfaring og mye kunnskap om slanger og ledningskomponenter.

