

SuperSnake GT02S/GT02SW

Den ultimate løsning for lange avstander



+ Oversikt

- Kan brukes sammen med Fe/SS/Al/FCW/MCW-sveisetråder
- Innebygget justering av spenning og trådmatingshastighet
- Stort, oversiktlig display
- Brights-lamper • 10, 15, 20, 25 m luft- og vannkjølte modeller
- Synlig sikkerhet med solid, oransje kabel

+ Anvendelser

- Tung og middels tung metallindustri
- Verfts- og offshoreindustri
- Montering




Key features

Hvis du har problemer med avstand og tilkomst, skal du ta en titt på SuperSnake GT02S og GT02SW. SuperSnake forlenger rekkevidden til standard Euro MIG-sveisepistoler ved å gi enkel trådmatning med en rekke ulike tilsettmaterialer opptil 30 m fra mateskapet. SuperSnake er sveisebransjens ultimate rovdyr, som smidig snor seg frem i all slags terreng.

SuperSnake GT02S/GT02SW fjerner behovet for å bære store og tunge trådmatere. Dette fører til mindre slitasje på operatøren, bedre sikkerhet og høyere produktivitet. SuperSnake kan enkelt kobles til FastMig MXF-trådmatere og sikre kvalitetssveising der hvor andre sveisemerker ikke kommer til.

SuperSnake GT02S/GT02SW er kompatibel med FastMig KMS, FastMig Pulse og Kemppi Pro

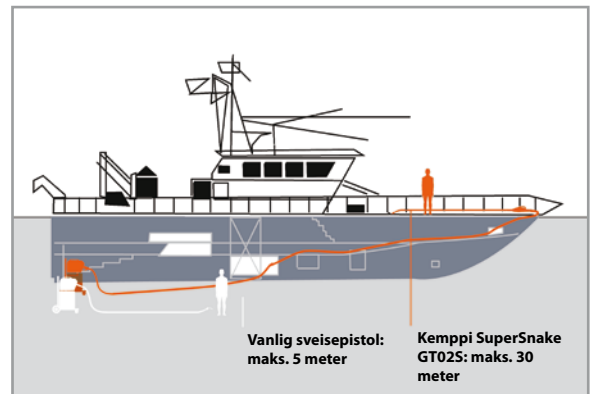

Tekniske spesifikasjoner

SuperSnake		
Ytelse ved 40 °C	60 % ED	380 A
Trådmatemekanisme		2 hjul
Trådmatingshastighet		0–25 m/min
Materhus (GT02SW) mål L x B x H		102 x 371 x 138 mm
Trådanbefalinger, 25 m		Massiv Fe/Ss Al-legeringer FCW/MCW
		Ø 1,0–1,6 mm Ø 1,2–1,6 mm Ø 1,2–1,6 mm
Kabelverrsnitt		50 mm ²
Nettspenning		50 V likestrøm
Kapslingsgrad		IP23S

SuperSnake GT02S/GT02SW

Bestillingskoder

SuperSnake	
GT02S, 10 m	6153100
GT02S, 15 m	6153150
GT02S, 20 m	6153200
GT02S, 25 m	6153250
GT02SW, 10 m	6154100
GT02SW, 15 m	6154150
GT02SW, 20 m	6154200
GT02SW, 25 m	6154250
MXF-synkroniseringssett	W004030



Når SuperSnake er koblet til Kemppi FastMig-utstyr, er den kompatibel med RMT10-sveisepistolens fjernkontroll, noe som gjør det enkelt og praktisk å styre effekt eller velge kanal fra lang avstand.

Ytterligere data

SLANK PROFIL. En hard og slank profil gjør at SuperSnake GT02S enkelt følger sveiseren selv der det er trangt. Det er ikke nødvendig å bære store, tunge trådmaterer og kabelsett.

MANGE ALTERNATIVER. Det er mulig å velge mellom 10-, 15-, 20- og 25-meters luft- og væskekjølte enheter. Det er opp til deg å velge ut fra sveisemiljø.

FJERNSTYRING. Enkle parameterjusteringer finner du nøyaktig der du trenger dem – i sveiseenden. Du kan foreta nøyaktig justering av sveiseegenskapene i sanntid.

MÅLERDISPLAY. Et stort og tydelig målerdisplay viser sveiseparameterne nøyaktig der sveiseren har bruk for det. Sveisedata vises i 30 s etter sveising.

BRIGHTS™. LED-belysning lyser opp trådmateren fra den slås på, og gir så god sikt og sikkerhet at trådmateren kan justeres under svake lysforhold.

GT WIREDRIVE™. Gir mange år med pålitelig drift. Enkle justeringer, rask reaksjon og trykkhjul forenkler tilværelsen.

VALG AV SVEISEPISTOL. En Euro-kobling gjør det mulig å bruke en rekke sveisepistoler, deriblant Kempplis prisbelønte lange pistoler i WeldSnake-serien.

LAVT FRIKSJONSTAP. Kemppi-pistoler bruker en unik, patentbeskyttet DL-trådleder med lavt friksjonstap som gjør sveising og mating av tråder av aluminium og rustfritt stål over en viss avstand enkelt og kostnadseffektivt.

SYNLIG SIKKERHET. SuperSnake GT02Ss synlige, oransje ytterstrømpe i kunststoff er solid og smidig og støtter, beskytter og forhindrer kabelstrekking samt varsler om potensiell snublefare.

DEKK ELLER BOM. Brukes som «dekkbasert» eller «bombasert» system. Med opphengingssett som tilleggsutstyr kan SuperSnake GT02S enkelt plasseres over sveiseområdet som en bombasert trådmater.